



3242 JAW

Las trituradoras de mandíbula portátiles 32X42 Eagle proporcionan una construcción de alta resistencia sin un peso innecesario que las hace ideales para aplicaciones portátiles y montadas sobre patines.

CARACTERÍSTICAS

- » El marco de la trituradora de mandíbula portátil 32x42 Eagle está diseñado para facilitar desmontaje del ensamble del pitman/eje para fines de transporte.
 - » Sistema hidráulico de elevación y nivelación que permite una instalación y un desmantelamiento rápidos y fáciles.
- 1 El conducto del grizzly con compuerta de flujo permite la remover el material que pasa por el grizzly a una banda transversal disponible para el apilamiento o mezclarlo con el material triturado.
 - 2 Sistema totalmente autónomo, con alimentación diésel/eléctrica o totalmente eléctrica. No tendrá que preocuparse por las fallas y pérdidas hidráulicas que pueden causar paradas de servicio.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- » Construido sólido como una roca con tecnología probada y diseñado para durar con un mínimo de servicio y mantenimiento.
- » Cuenta con grizzly de dos pasos de 5' para remover los finos antes de entrar a la trituradora.
- » Cuenta con un tablero de control eléctrico removible con tomacorrientes precableados para apiladores radiales.
- » Se puede regular la velocidad del alimentador para mantener un control completo del flujo de material al interior de la mandíbula con accionadores de frecuencia variable (VFD).
- » Incluye un control remoto inalámbrico para detener el alimentador y apagar todos los motores.



3242 JAW


Trituradora portátil de mandíbula 32x42 Eagle.



Cuenta con un tablero de control eléctrico removible con tomacorrientes precableados para apiladores radiales.



Está diseñado para facilitar desmontaje del ensamble del pitman/eje para fines de transporte.

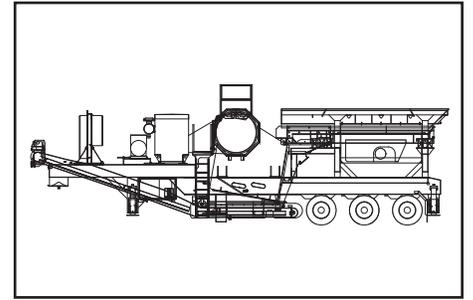

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TRITURADORA DE MANDÍBULA PORTÁTIL EAGLE 32X42*

Modelo	
Trituradora	32x42
Largo de operación	48' 7"/14,8 m
Peso total	114 500 lb/51 900 kg
Largo de transporte	45' 3"/13,8 m
Ancho de transporte	11' 9"/3,6 m
Altura de transporte	13' 6"/4,1 m
Capacidad de tolva de alimentación	12.9 yd ³ /9,9 m ³
Capacidad de tolva de alimentación (toneladas)	17,4 T/15,8 Tm
Alimentador vibratorio	19' x 39"/5,8 m x 1,0 m
Grizzly del alimentador	60" de un paso/1524 mm de un paso
Fuente de alimentación diésel en planta	Motor diésel de 200 HP/149 kW y generador de 80 kW
Fuente de alimentación eléctrica en planta	Alimentación totalmente eléctrica de 150 HP/112 Kw
Ancho del transportador de descarga	48"/1219mm

ESPECIFICACIONES DE LA TRITURADORA CON MANDÍBULA*

Modelo	Peso (lb/kg)	RPM	Carrera excéntrica (pulgadas/milímetros)	Potencia necesaria (HP/kW)
32x42	53 000/24 091	250	1.25/31.75	150 – 200/112 – 149

*Especificaciones de diseño sujetas a modificación sin aviso.

Comuníquese al +1 419.468.2288 o visite www.EagleCrusher.com

P.O. Box 537, Galion, OH 44833 • +1 419.468.2288 • fax: +1 419.468.4840 • correo electrónico: sales@eaglecrusher.com

Revisado el 12/2020

**EAGLE CRUSHER®**

©2020 Eagle Crusher Company, Inc.