



RTIPRAP®


Esta planta se diseñó específicamente para brindarles a los productores de agregados el alimentador más grande y resistente en la industria para la planta portátil principal en la producción de cribado y separado.

CARACTERÍSTICAS

- » Se transporta fácilmente con solo enganchar. Consulte al departamento de transporte de su localidad.
- 1 Cuenta con el alimentador más ancho y resistente de la industria, de 67" x 24' para satisfacer sus necesidades de producción de alto volumen.
- » El transportador transversal reversible de 42" permite la alimentación en el transportador de apilamiento en ambos lados de la planta y cuenta con una cama de impacto de 5' y rodillos.
- 2 Disponible en opciones de alimentación eléctrica y con diésel Tier 4.
- 3 Permite una instalación y un desmantelamiento rápidos con el sistema hidráulico de elevación y nivelación disponible que utiliza patas hidráulicas.
- 3 Con Grizzly de 5' de dos pasos ajustable.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- » Está totalmente equipada con un tablero de control para distribuir la energía a todos los motores en la planta así como los controles y los enchufes para dos transportadores de apilamiento adicionales.
- » Cuenta con un interruptor principal para una fácil conexión a la línea de corriente o un generador autónomo, o seleccione nuestras unidades de motor diésel de Tier 4 montado en la planta.
- » Los tableros de control se remueven fácilmente para un funcionamiento y mantenimiento cómodos.
- » Tolva de descarga hidráulica grizzly disponible para la eliminación del material sobredimensionado.
- » El conducto del Grizzly cuentan con revestimientos AR400.
- » Regule la velocidad del alimentador para mantener un control completo del flujo de material al interior del impacto con accionadores de frecuencia variable (VFD).
- » Utiliza el control remoto inalámbrico para detener el alimentador y apagar todos los motores.
- » Transportador de apilamiento resistentes disponibles.

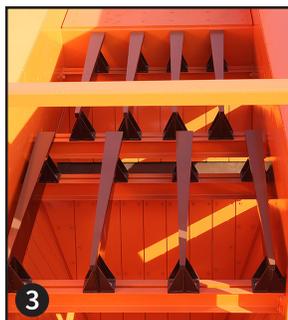




Se transporta fácilmente con solo enganchar. Consulte al departamento de transporte de su localidad.



El transportador transversal reversible de 42" permite la alimentación en el transportador de apilamiento en ambos lados de la planta y cuenta con una cama de impacto de 5' y rodillos.

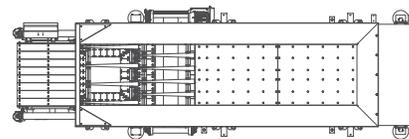

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE RIPRAP®*

Modelo	
Tamaño del alimentador	67" x 24'/1700 mm x 7,3 m
Tamaño de la cama grizzly (ambas camas)	67" de ancho x 60" de largo /1700 mm x 1524 mm
Transportador transversal reversible	42" de ancho/1067 mm
Tamaño del motor del alimentador	50 HP/37 kW
Tamaño del motor del transportador transversal	10 HP/7,5 kW
Peso aproximado (planta eléctrica)	73 000 lb/33 112 kg
Peso aproximado (planta diésel)	78 600 lb/35 652 kg
Ancho de transporte	11' 10"/3,6 m
Altura de transporte	13' 6"/4,1 m
Largo de transporte	35' 8"/10,9 m
Capacidad de tolva de alimentación	27 yd ³ /20,6 m ³
Fuente de alimentación del tablero de control principal	Carcasa conforme a NEMA/UL tipo 4 con interruptor principal de 250 A/120 kW
Fuente de alimentación diésel en planta disponible	Motor diésel de 237 HP/177 kW y generador de 155 kW

*Especificaciones de diseño sujetas a modificación sin aviso.

Comuníquese al +1 419.468.2288 o visite www.EagleCrusher.com

P.O. Box 537, Galion, OH 44833 • +1 419.468.2288 • fax: +1 419.468.4840 • correo electrónico: sales@eaglecrusher.com

Revisado el 12/2020

 **EAGLE CRUSHER®**

©2020 Eagle Crusher Company, Inc.