



ULTRAMAX® 1000-CC

Esta planta está diseñada para trabajos de tamaño mediano que requieren productos cúbicos, planta de trituradora y cribado altamente portátil.

CARACTERÍSTICAS

- » Se transporta fácilmente con solo enganchar. Consulte al departamento de transporte de su localidad.
- 1** La criba inclinada de dos camas produce dos productos cúbicos conforme a los parámetros especificados.
- » El material retenido en la cama superior se regresa a la trituradora para re-triturarse.
- » Sistema hidráulico de elevación y nivelación que permite una instalación y un desmantelamiento rápidos gracias al uso de las patas hidráulicas.
- 2** Electroimán en línea disponible, se remueve para el transporte.
- 3** Sistema totalmente autónomo, con alimentación diésel/eléctrica o totalmente eléctrica. No tendrá que preocuparse por las fallas y pérdidas hidráulicas que pueden causar paradas de servicio.
- » Cuenta con la primera GARANTÍA DEL ROTOR DE POR VIDA de la industria, que cubre el rotor esculpido de acero macizo de tres barras, el más pesado de la industria, para que pueda seguir triturando.*

* Solo para América del Norte.




CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- » Cuenta con trituración y cribado en circuito cerrado en un chasis.
- » Reemplaza a los sistemas de unidades múltiples de mandíbulas, cono o cribado, de modo que la inversión inicial es mucho menor y, al mismo tiempo, se mantiene una producción elevada de productos cúbicos conforme a los parámetros especificados. Reduce significativamente los costos de mantenimiento y combustible y es fácil de transportar.
- » Cuenta con grizzly de dos pasos de 5' para remover los finos antes de entrar a la trituradora.
- » Cuenta con conducto by-pass estándar en el grizzly y transportador transversal disponible de descarga con compuerta de flujo para remover del material que pasa a través del grizzly para apilarse o para mezclar con el material triturado.
- » Cuenta con un tablero de control eléctrico removible con tomacorrientes precableados para apiladores radiales.
- » Se transporta fácilmente con el transportador de retorno hidráulica retráctil y el transportador lateral de plegado.
- » Se puede regular la velocidad del alimentador para mantener un control completo del flujo de material al interior del impacto y en el transportador de retorno con accionadores de frecuencia variable (VFD).
- » Incluye un control remoto inalámbrico para detener el alimentador y apagar todos los motores.



ULTRAMAX® 1000-CC


CC se refiere a una planta de circuito cerrado de trituración y cribado en un chasis.

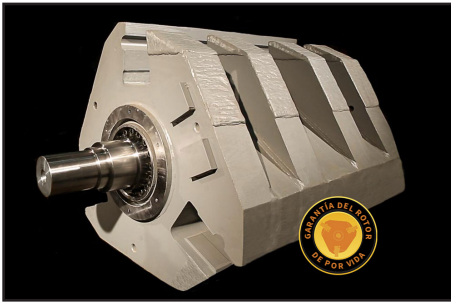

Rotor esculpido de acero macizo de tres barras con GARANTÍA DEL ROTOR DE POR VIDA, solo para América del Norte.



El material retenido en la cama superior se regresa a la trituradora para re-triturarse.

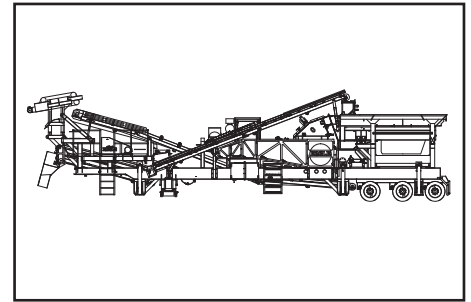

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PLANTA DE IMPACTO PORTÁTIL 1000-15 CC*

Modelo	
Impacto	UM-15
Largo de operación	63' 5"/19,3 m
Peso total	117 000 lb/53 100 kg
Largo de transporte	57' 0"/17,4 m
Ancho de transporte	11' 11"/3,6 m
Altura de transporte	13' 5"/4,1 m
Capacidad de tolva de alimentación	11 yd ³ /8,4 m ³
Capacidad de tolva de alimentación (toneladas)	14,9 T/13,5 Tm
Alimentador vibratorio	16' x 39"/4,9 m x 1,0 m
Grizzly del alimentador	60" de largo 2 pasos/1524 mm 2 pasos
Fuente de alimentación diésel en planta	325 HP/242 kW motor a diésel y 140 kW generador o
Fuente de alimentación eléctrica en planta	200 HP/149 kW alimentación totalmente eléctrica
Ancho del transportador de descarga	42"/1067mm
Criba inclinada de dos camas	5' x 14' /1,5 m x 4,3 m
Ancho de transportador transversal de cama de criba superior	18"/457mm
Ancho del transportador transversal de cama de criba inferior	18"/457mm
Ancho del transportador de criba para finos	48"/1219mm
Ancho del transportador de retorno (plegado hidráulico)	24"/610mm

ESPECIFICACIONES Y MODELO DEL IMPACTO ULTRAMAX®*

Diámetro por ancho		Ancho por altura				
Modelo	Rotor (pulgadas/milímetros)	Apertura de alimentación (pulgadas/milímetros)	Potencia necesaria (HP/kW)	Peso aproximado (lb/kg)	Peso del rotor (lb/kg)	Capacidad de producción**
UM-15	44 x 41/1118 x 1041	42 x 32/1067 x 813	150 – 200/112 – 149	28 000 lb/12 700 kg	9750 lb/4400 kg	Varía según la aplicación.

*Especificaciones de diseño sujetas a modificación sin aviso. **Contacte a su representante de ventas Eagle en relación a su aplicación para conocer la capacidad de producción estimada.

Comuníquese al +1 419.468.2288 o visite www.EagleCrusher.com

525 South Market St., Galion, OH 44833 • +1 419.468.2288 • fax: +1 419.468.4840
correo electrónico: sales@eaglecrusher.com

Revisado el 03/2023

EAGLE CRUSHER®

©2023 Eagle Crusher Company, Inc.