



2036 JAW


Las trituradoras de mandíbula portátiles 20x36 Eagle proporcionan una construcción de alta resistencia sin un peso innecesario que las hace ideales para aplicaciones portátiles y montadas sobre patines.

CARACTERÍSTICAS

- » Tolva de descarga con parrilla hidráulica está disponible para remover material sobre tamaño.
- 1 El conducto del grizzly con compuerta de flujo permite la remover el material que pasa por el grizzly a una banda transversal disponible para el apilamiento o mezclarlo con el material triturado.
- » Sistema hidráulico de elevación y nivelación que permite una instalación y un desmantelamiento rápidos y fáciles.
- » Sistema totalmente autónomo, con alimentación diésel/eléctrica o totalmente eléctrica. No tendrá que preocuparse por las fallas y pérdidas hidráulicas que pueden causar paradas de servicio.
- 2 Trituradora de mandíbula 20x36 Eagle

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- » Construido sólido como una roca con tecnología probada y diseñado para durar con un mínimo de servicio y mantenimiento.
- » Cuenta con grizzly de dos pasos de 5' para remover los finos antes de entrar a la trituradora.
- » Cuenta con un tablero de control eléctrico removible con tomacorrientes precableados para apiladores radiales.
- » Se puede regular la velocidad del alimentador para mantener un control completo del flujo de material al interior de la mandíbula con accionadores de frecuencia variable (VFD).
- » Incluye un control remoto inalámbrico para detener el alimentador y apagar todos los motores.

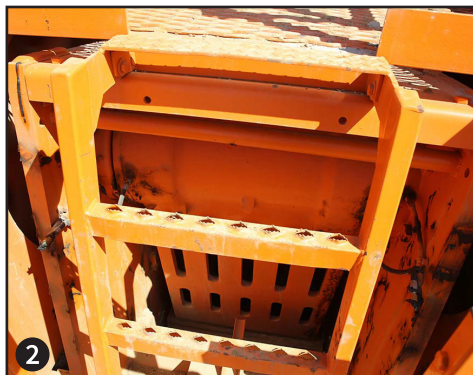

2036 JAW


Trituradora de mandíbula portátil 20x36 Eagle



Cuenta con un sistema totalmente autónomo, con alimentación diésel/eléctrica o totalmente eléctrica.



Cuenta con un tablero de control eléctrico removible con tomacorrientes precableados para apiladores radiales.

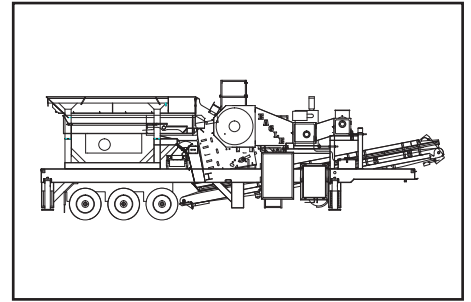

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TRITURADORA DE MANDÍBULA PORTÁTIL EAGLE 20X36 *

Modelo	
Trituradora	20X36
Largo de operación	43' 10"/13,4 m
Peso total	67 000 lb/30 400 kg
Largo de transporte	39' 7"/12,1 m
Ancho de transporte	8' 6"/2,6 m
Altura de transporte	13' 5"/4,1 m
Capacidad de tolva de alimentación	11 yd ³ /8,4 m ³
Capacidad de tolva de alimentación (toneladas)	14,9 T/13,5 Tm
Alimentador vibratorio	16' x 32"/4,9 m x 0,8 m
Grizzly del alimentador	60" de largo 2 pasos/1524 mm de largo 2 pasos
Fuente de alimentación diésel en planta	Motor diésel de 200 HP/149 kW y generador de 40kW
Fuente de alimentación eléctrica en planta	100 HP o 150 HP/75 kW o 112 kW alimentación totalmente eléctrica
Ancho del transportador de descarga	36"/914mm

ESPECIFICACIONES DE LA TRITURADORA CON MANDÍBULA*

Modelo	Peso (lb/kg)	RPM	Carrera excéntrica (pulgadas/milímetros)	Potencia necesaria (HP/kW)
20X36	20 900/9500	260	1.25/31.75	70 – 100/52 – 75

*Especificaciones de diseño sujetas a modificación sin aviso.

Comuníquese al +1 419.468.2288 o visite www.EagleCrusher.com

525 South Market St., Galion, OH 44833 • +1 419.468.2288 • fax: +1 419.468.4840
correo electrónico: sales@eaglecrusher.com

Revisado el 03/2023


EAGLE CRUSHER®

©2023 Eagle Crusher Company, Inc.