



ULTRAMAX® 1200-CC

Esta planta está diseñada para trabajos de mayor tamaño que requieren productos cúbicos en especificaciones en un solo chasis portátil.

CARACTERÍSTICAS


- » Disponible en versiones de tres o cuatro ejes. Cada versión cuenta con un sistema de transporte que funciona con solo jalar una vez y un eje portador trasero opcional. Consulte al departamento de transporte de su localidad.
- 1 La criba inclinada de dos camas produce dos productos cúbicos conforme a los parámetros especificados. La planta también está disponible con una criba de doble eje opcional con una tercera cama de alivio.
- » El material retenido en la cama superior se regresa a la trituradora para re-triturarse.
- » Sistema hidráulico de elevación y nivelación que permite una instalación y un desmantelamiento rápidos gracias al uso de las patas hidráulicas.
- 2 Sistema totalmente autónomo, con alimentación diésel/eléctrica o totalmente eléctrica. No tendrá que preocuparse por las fallas y pérdidas hidráulicas que pueden causar paradas de servicio.
- 3 Imán permanente de banda transversal disponible, puede permanecer instalado para transportarse. También disponible imán eléctrico en línea (se debe remover para transportarse).
- » Cuenta con la primera GARANTÍA DEL ROTOR DE POR VIDA de la industria, que cubre el rotor esculpido de acero macizo de tres barras, el más pesado de la industria, para que pueda seguir triturando.

*Solo para América del Norte




CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- » Cuenta con trituración y cribado en circuito cerrado en un chasis.
- » Reemplaza a los sistemas de unidades múltiples de mandíbulas, cono o cribado, de modo que la inversión inicial es mucho menor y, al mismo tiempo, se mantiene una producción elevada de productos cúbicos conforme a los parámetros especificados. Reduce significativamente los costos de mantenimiento y combustible y es fácil de transportar.
- » Cuenta con grizzly de dos pasos de 5' para remover los finos antes de entrar a la trituradora.
- » Cuenta con conducto by-pass estándar en el grizzly, también disponible transportador transversal de descarga con compuerta de flujo accionada hidráulicamente para remover del material que pasa a través del grizzly para apilarse o para mezclar con el material triturado.
- » Cuenta con un tablero de control eléctrico removible con tomacorrientes precableados para apiladores radiales.
- » Se transporta fácilmente con los transportadores retráctiles hidráulicos de retorno y descarga lateral.
- » Se puede regular la velocidad del alimentador para mantener un control completo del flujo de material al interior del impacto y en el transportador de retorno con accionadores de frecuencia variable (VFD).
- » Incluye un control remoto inalámbrico para detener el alimentador y apagar todos los motores.



ULTRAMAX® 1200-CC


CC se refiere a una planta de circuito cerrado de trituración y cribado en un chasis.

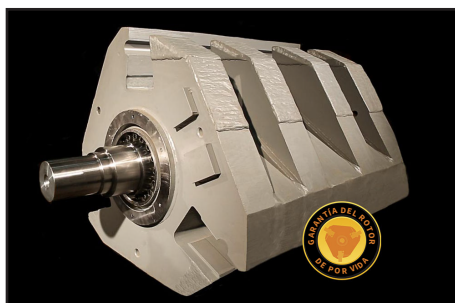

Rotor esculpido de acero macizo de tres barras con **GARANTÍA DEL ROTOR DE POR VIDA**, solo para América del Norte.



El material retenido en la cama superior se regresa a la trituradora para re-triturarse.

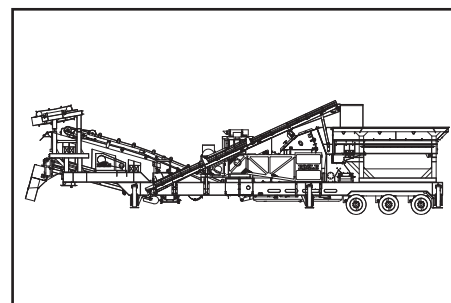

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PLANTA DE IMPACTO PORTÁTIL 1200-25 CC*

Modelo	Tres ejes	Cuatro ejes
Impacto	UM-25	
Largo de operación	63' 3"/19,3 m	66' 9"/20,3 m
Peso total	124 000 lbs/562 500 kg	126 000 lbs/572 000 kg
Largo de transporte	63' 3"/19,3 m	66' 9"/20,3 m
Ancho de transporte	11' 11"/3,6 m	
Altura de transporte	13' 5"/4,1 m	
Capacidad de tolva de alimentación	17 yd ³ /13 m ³	
Capacidad de tolva de alimentación (toneladas)	23,0 T/20,9 Tm	
Alimentador vibratorio	18' x 45,5"/5,5 m x 1,2 m	
Grizzly del alimentador	60" de largo 2 pasos/1524 mm 2 pasos	
Fuente de alimentación diésel en planta	13.6L,451 HP/336 kW motor diésel y 200 kW generador	
Fuente de alimentación eléctrica en planta	9.3L,455 HP/339 kW motor diésel y 140 kW generador	
Ancho del transportador de descarga	300 HP/224 kW alimentación totalmente eléctrica	
Criba inclinada de dos camas	42"/1067mm	
Ancho de transportador transversal de cama de criba superior	5' x 16'/1,5 m x 4,9 m	
Ancho del transportador transversal de cama de criba inferior	18"/457mm	
Ancho del transportador de criba para finos	24"/610mm	
Ancho del transportador de retorno (plegado hidráulico)	42"/1067mm	
	24"/610mm	

ESPECIFICACIONES Y MODELO DEL IMPACTO ULTRAMAX®*

	Diámetro por ancho	Ancho por altura				
Modelo	Rotor (pulgadas/milímetros)	Apertura de alimentación (pulgadas/milímetros)	Potencia necesaria (HP/kW)	Peso aproximado (lb/kg)	Peso del rotor (lb/kg)	Capacidad de producción**
UM-25	47 x 47/1194 x 1194	48 x 34/1219 x 864	150 – 300/112 – 224	34 000/15 400	13000 / 5900	Varía según la aplicación.

*Especificaciones de diseño sujetas a modificación sin aviso. **Contacte a su representante de ventas Eagle en relación a su aplicación para conocer la capacidad de producción estimada.

Comuníquese al +1 419.468.2288 o visite www.EagleCrusher.com

525 South Market St., Galion, OH 44833 • +1 419.468.2288 • fax: +1 419.468.4840
correo electrónico: sales@eaglecrusher.com

Revisado el 03/2025

EAGLE CRUSHER®

©2025 Eagle Crusher Company, Inc.