



TALONTRAX™

Diseñada para satisfacer las necesidades de los operadores de trituradoras en una amplia gama de industrias, TalonTrax™ ofrece trituración ultramóvil sin sacrificar potencia ni productividad en el lugar de trabajo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- » Cuenta con grizzly con tolva by-pass con compuerta de flujo para remover material que pasa a través del grizzly o mezclarlo con el material triturado y transportador transversal para apilamiento. El transportador se pliega para su transporte o permanece fuera del alcance de la operación cuando no está en uso.
- 1 El transportador de descarga se puede desmontar con facilidad, lo que permite un acceso rápido al área debajo de la trituradora para inspección, mantenimiento y limpieza. Realice las inspecciones y el mantenimiento del transportador de manera fácil y rápida mientras está desmontado.
- 2 El imán permanente con cinta transversal elimina los contaminantes de acero del material triturado. La cinta del imán es reversible para permitir la descarga del acero a ambos lados, y no es necesario removerlo durante el transporte.
- » El alimentador de bandeja debajo de la trituradora tiene motor doble y un espaciado de descarga líder del sector de más de 23" (584 mm) que permite un mayor flujo de material y elimina obstrucciones.
- » Equipado con la opción de alimentación dual, que permite que los operadores usen el motor diésel abordo, alimentado por un generador externo, o la alimentación de línea.
- » Altura de descarga del transportador de 11' 1" para alimentación directa al transportador de acopio, la planta de cribado o a camiones.
- » Tolva de alta resistencia, dimensionada para alimentarse con un cargador o una excavadora.
- » Cuenta con el impacto de eje horizontal TalonMax, diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los operadores de trituradora móvil.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES


- » La reducción del peso del impacto TM-15 no implica una reducción de la producción. El diseño de tres barras, probado y resistente al paso del tiempo, permite manejar agregados, asfalto reciclado y concreto reforzado con barras y otros contaminantes de acero con facilidad, gracias a su construcción resistente y a la geometría única de la cámara de trituración.
- » El sistema de control de sujeción elimina las interferencias y garantiza la posición para triturar, a diferencia del control por radio.
- » El transportador de descarga tiene bancos de engrase de fácil acceso para lubricar los cojinetes de las poleas de cabeza y cola.
- » El sistema de accionamiento inteligente del alimentador monitorea la carga del motor para una producción más eficiente.
- » Capacidad de combustible para más de 10 horas de funcionamiento.



1




2

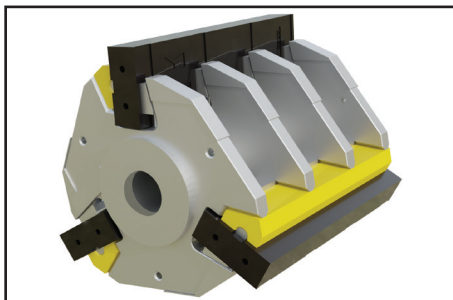

Las barras de impacto TalonMax están diseñadas para extender la vida útil y reducir la frecuencia de mantenimiento.



Tolva de alta resistencia, dimensionada para alimentarse con un cargador o una excavadora.

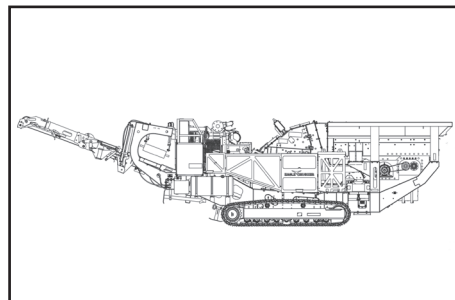

ESPECIFICACIONES DE LA PLANTA DE TRITURACIÓN MÓVIL TALONTRAX*

Modelo	
Impacto	TM-15
Largo total	50'/15.2 m
Peso total	99 400 lb/45 087 kg
Largo de transporte	42' 10"/13.0 m
Ancho de transporte	11' 9"/3.6 m
Altura de transporte	12' 3.5"/3.75 m
Capacidad de tolva de alimentación	5.4 yd ³ /4.1 m ³
Capacidad de tolva de alimentación (toneladas)	8.75 T/8 Tm
Alimentador vibratorio	12' x 38"/3.65 m x 0.97 m
Grizzly del alimentador	53" de largo 2 pasos/1346 mm de largo 2 pasos
Fuente de alimentación en planta	Motor diésel de 416 CV/310 kW
Ancho del transportador de descarga	38"/965 mm
Altura de descarga del transportador (plegado hidráulico)	12' 5"/3.8 m
Ancho del transportador del grizzly	18"/457 mm
Altura de descarga del transportador del grizzly (plegado hidráulico)	4' 10"/1.5 m
Velocidad máxima de arrastre	0.8 mph/1.3 km/h
Ancho de las oruga	116"/3 m
Longitud de las oruga	12' 5.5"/3.8 m

ESPECIFICACIONES Y MODELO DEL IMPACTO TALONMAX*

	Diámetro por ancho	Ancho por altura				
Modelo	Rotor (pulgadas/milímetros)	Apertura de alimentación (pulgadas/milímetros)	Potencia requerida (hp/kW)	Peso aproximado (lb/kg)	Peso del rotor (lb/kg)	Capacidad de producción**
TM-15	44 x 41/1118 x 1041	42 x 32/1067 x 813	150-200/112-249	23000/10430	6200/2811	Varía según la aplicación

*Especificaciones de diseño sujetas a modificación sin aviso.

**Contacte a su representante de ventas Eagle con su aplicación para conocer la capacidad de producción estimada.

Comuníquese al +1 419.468.2288 o visite www.EagleCrusher.com

525 South Market St., Galion, OH 44833 • +1 419.468.2288 • fax: +1 419.468.4840 • correo electrónico: sales@eaglecrusher.com

EAGLE CRUSHER®

©2026 Eagle Crusher Company, Inc.