

3260 JAW



La trituradora con mandíbula portátil 3260 de Eagle está diseñada para triturar concreto en bloque reforzado con facilidad, y reducir el tiempo de preparación del material para el procesamiento.

CARACTERÍSTICAS

- 1 Construido para manejar bloques macizos de concreto reforzado con facilidad.
- » El ensamble del Pitman puede ser removido fácilmente para fines de transporte
- » El conducto del grizzly con compuerta de flujo permite la remover el material que pasa por el grizzly a una banda transversal disponible para el apilamiento o mezclarlo con el material triturado.
- » Sistema hidráulico de elevación y nivelación que permite una instalación y un desmantelamiento rápidos y fáciles.
- 1 Puede equiparse con el sistema de toggle hidráulico de patente-pendiente para mandíbula para fácil desalojo durante el evento de atoramiento.
- » Sistema totalmente autónomo, con alimentación diésel/eléctrica o totalmente eléctrica.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- » El sistema de toggle hidráulico funciona a presiones mucho más bajas que sistemas similares, permitiendo un mantenimiento más fácil.
- » Las cuñas ajustables hidráulicamente permiten cambiar el ajuste rápidamente.
- » Cuenta con un tablero de control eléctrico removible con tomacorrientes precableados para apiladores radiales.
- » Regule la velocidad del alimentador para mantener un control completo del flujo de material al interior del impacto con accionadores de frecuencia variable (VFD).
- » Incluye un control remoto inalámbrico para detener el alimentador y apagar todos los motores.

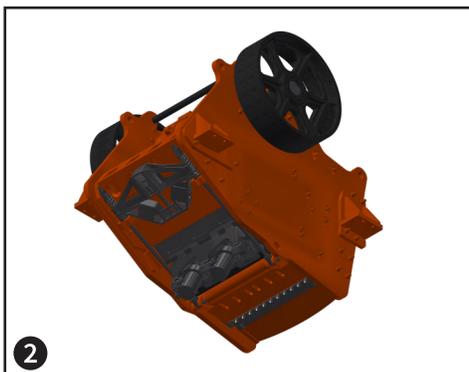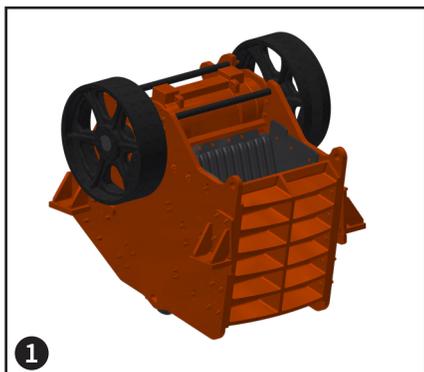

3260 JAW


Trituradora con mandíbula portátil 32X60 Eagle



Sistema hidráulico de elevación y nivelación que permite una instalación y un desmantelamiento rápidos y fáciles.



El conducto del grizzly con compuerta de flujo permite la remover el material que pasa por el grizzly a una banda transversal disponible para el apilamiento o mezclarlo con el material triturado.

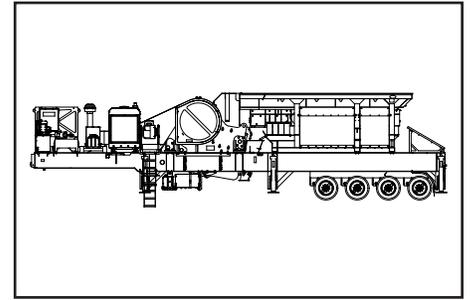

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TRITURADORA CON MANDÍBULA PORTÁTIL 32X60 EAGLE*

Modelo	
Trituradora	3260 de Eagle
Largo de operación	54' 6"/16,6 m
Peso total	149 000 lb/67 585 kg
Largo de transporte	54' 6"/16,6 m
Altura de transporte	13' 6"/4,1 m
Ancho de transporte	11' 6"/3,5 m
Capacidad de tolva de alimentación	22,5 yd ³ /17,2 m ³
Capacidad de tolva de alimentación (toneladas)	30,4 T/27,6 Tm
Alimentador vibratorio	21' x 57"/6,6 m x 1,4 m
Grizzly del alimentador	60" de largo 2 pasos/1524 mm 2 pasos
Fuente de alimentación diésel en planta	Motor diésel 415 HP/305 kW y generador de 100 kW o
Fuente de alimentación eléctrica en planta	200 HP/147 kW de alimentación totalmente eléctrica
Ancho de transportador de descarga lateral	60"/1524mm
Altura del transportador de descarga, bajo polea principal	18' 4"/5,5 m

ESPECIFICACIONES DE LA TRITURADORA CON MANDÍBULA*

Modelo	Peso (lb/kg)	RPM	Carrera excéntrica (pulgadas/milímetros)	Potencia necesaria (HP/kW)
3260	80 500/36 514	250	1.5/38	200 – 250/147 – 184

*Especificaciones de diseño sujetas a modificación sin aviso.

Comuníquese al 800-25-EAGLE (8002532453) o visite www.EagleCrusher.com
525 South Market St., Galion, OH 44833 • 4194682288 • fax: 4194684840 • correo electrónico: sales@eaglecrusher.com

Revisado el 07/2022

**EAGLE CRUSHER®**

©2022 Eagle Crusher Company, Inc.